


Pular



Τέλειος συνδυασμός αξιοπιστίας και τεχνολογίας αιχμής

- Λιτός ματ σχεδιασμός, ιδανικός για κάθε χώρο.
- Διπλή περσίδα που κλείνει πλήρως την είσοδο σκόνης στο εσωτερικό του κλιματιστικού.
- Ενσωματωμένο φίλτρο που απομακρύνει την σκόνη που βρίσκεται στον αέρα πριν εισέλθει στο κλιματιστικό.
- Η αφαίρεση και ο καθαρισμός των φίλτρων γίνονται χωρίς άνοιγμα της συσκευής, επιτρέποντας την εύκολη διατήρηση μιας καθαρής συσκευής.
- Η τεχνολογία Colasmas εξασφαλίζει καθαρή ατμόσφαιρα απαλλαγμένη από σκόνη, μυρωδιές, και μικροοργανισμούς.
- Εποχιακοί βαθμοί απόδοσης SEER έως A++ και SCOP A+++.
- Μέσω Wi-Fi ελέγχετε τη μονάδα σας όπου κι αν βρισκεστε.

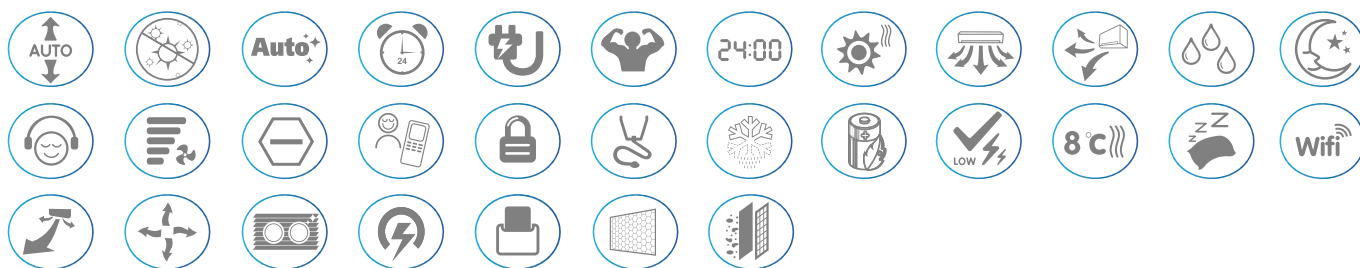

Αποτελεσματικός καθαρισμός 4 σταδίων
Η πρωτοποριακή τεχνολογία του εσωτερικού στοιχείου της Gree μέσω της συμπύκνωσης υγρασίας, παγώματος και απόψυξης επιτρέπει την απομάκρυνση των ρύπων και των οσμών από την συσκευή προσφέροντάς σας κυκλοφορία καθαρού αέρα.

Έξυπνη τεχνολογία απόψυξης
Η λειτουργία intelligent defrosting monitor επιτρέπει στη συσκευή να κάνει απόψυξη χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η απόδοση θέρμανσης.

Με ένδειξη καθαρισμού φίλτρου που σας επιτρέπει να γνωρίζετε πότε το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό.



Πρωτοποριακή λειτουργία i-Feel: Όταν η λειτουργία ενεργοποιείται η εσωτερική μονάδα παρακολουθεί τη θερμοκρασία επιλογής στο σημείο που βρίσκεται το χειριστήριο. Ανά 10 λεπτά το χειριστήριο στέλνει αυτόματα τη θερμοκρασία ώστε το κλιματιστικό να ρυθμίζει τη λειτουργία του για να πετύχει την απόλυτη άνεση και απόδοση.

Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας



Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα	GRC-101QI/KPL-N6		GRC-121QI/KPL-N6		GRC-161QI/KPL-N6		GRC-181QI/KPL-N6		GRC-211QI/KPL-N5		GRC-241QI/KPL-N6	
		GRCO-101QI/KPL-N6		GRCO-121QI/KPL-N6		GRCO-161QI/KPL-N6		GRCO-181QI/KPL-N6		GRCO-211QI/KPL-N5		GRCO-241QI/KPL-N6	
Εναλλακτικός κωδικός		GWH09AGBXB-K6DNA1A		GWH12AGCXB-K6DNA1A		GWH18AGD-K6DNA1D		GWH18AGD-K6DNA1E		GWH24AGD-K6DNA1C		GWH24AGE-K6DNA1A	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική απόδοση	Btu/h (W)	9212 (2700)	9554 (2800)	11000 (3200)	11600 (3400)	15700 (4600)	17742 (5200)	18084 (5300)	19107 (5600)	21000 (6200)	22000 (6500)	24200 (7100)	26600 (7800)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)	2047 - 11601 (600 - 3400)	2047 - 13307 (600 - 3900)	3071 - 12624 (900 - 3700)	3071 - 13989 (900 - 4100)	3412 - 18084 (1000 - 5300)	2388 - 19278 (1000 - 5650)	2900 - 21496 (850 - 6300)	3583 - 23884 (1050 - 7000)	6100 - 23500 (1800 - 6900)	4400 - 27000 (1300 - 7913)	6800 - 30200 (2000 - 8850)	6150 - 32200 (1800 - 9450)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	150-725-1200	170-685-1500	220-933-1300	220-872-1500	420-1355-1800	420-1340-1900	100-1510-2300	240-1393-2350	450-1786-2100	450-1645-2200	450-2030-2900	350-2000-3000
SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)		6,8	4,2/5,3/-	6,5	4,1/5,1/-	6,4	4,0/5,1/-	7,3	4,2/5,7/3,5	6,8	4,0/5,1	7,0	4,2/5,4/3,4
Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)		A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Εύρος λειτουργίας	°C	-15-43	-15-24	-15-43	-15-24	-15-43	-15-24	-15-50	-15-30	-15-43	-15-24	-15-50	-15-30
Ικανότητα αφύγρανσης	L/h	0,8		1,4		1,8		1,9		1,8		2,4	
Παραχία αέρα	m³/h	550/520/480/400/340/310/280		680/620/560/490/450/420/390		910/850/780/740/700/650/610		1000/850/760/650/580/520/450		1050/950/800/750/700/650/600		1250/1100/1000/950/900/850/800	
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m²	10-16		15-22		21-31		23-34		23-34		27-42	
Στάθμη πίεσης θαρβού	εσωτερικό	dB (A)		41/37/35/33/29/26/21		43/39/37/34/32/30/29		45/42/41/37/34/29/26		46/42/40/37/35/32/30		48/44/41/40/38/36/33	
	εξωτερικό	dB (A)		51		52		55		56		59	
Στάθμη ηχητικής ισχύος	εσωτερικό	dB (A)		55/49/47/45/41/37/34		57/50/48/46/43/39/36		56/52/50/47/45/43/42		60/55/54/50/47/42/39		63/59/57/54/53/49/47	
	εξωτερικό	dB (A)		60		63		65		65		70	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm	779x260x185		825x293x196		982x311x221		982x311x211		982x311x211		1075x333x246	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm	732x550x330		732x555x330		732x550x330		802x555x350		873x555x376		958x660x402	
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	8		10		13,5		12,5		14,0		16	
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	24,5		25		26,5		30,5		36,5		41,5	
Γραμμή υγρού-αερίου	inch	1/4"-3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		1/4" - 1/2"		1/4" - 5/8"	
Μέγιστη απόσταση εσω-έξω	m	15		15		25		25		25		25	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10		10		10		10		10		10	
Ηλεκτρική παραγωγή	V-Φ-Hz	220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια	Ampere	16		16		16		16		16		20	